System KAMINERHÖHUNG

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.: _____

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Kaminerhöhung

rund ☐ quadratisch ☐ ohne Reinigung ☐ mit Reinigung ☐

Höhe **h** in mm _____ Durchmesser **d** in mm _____

einteilig ☐ zweiteilig ☐ dreiteilig ☐

Einschub

einwandig ☐ doppelwandig ☐ eckigen ☐ verlängerten ☐


Höhe **h1** in mm _____ Durchmesser **d1** in mm _____ Fertigmaß _____

Kaminmaß _____

Grundplatte

Knotenblech ja ☐ Knotenblech nein ☐

Maß **a** in mm _____ Stärke **t** in mm _____

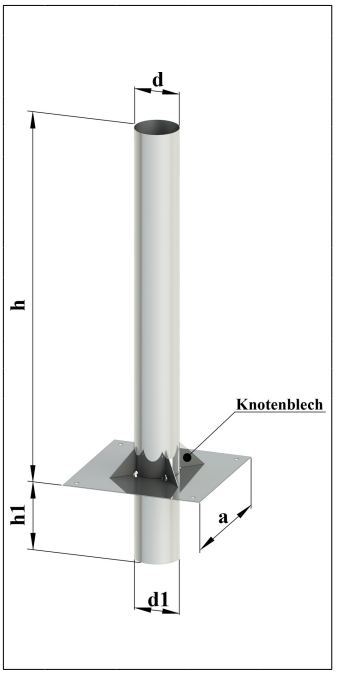

Zubehör

Bitte angeben.....

CODE	KAMINERHÖHUNG EINWANDIG	▼▼ Stückzahl ▼▼			
KEEW226Ø *1	Kaminerhöhung einwandig, Wandstärke 0,6mm, l=500mm				
KEEW227Ø *1	Kaminerhöhung einwandig, Wandstärke 0,6mm, l=1000mm				
KEEW228Ø *1	Kaminerhöhung einwandig, Wandstärke 0,6mm, l=1500mm				
KEEW229Ø *2	Kaminerhöhung einwandig, Wandstärke 0,6mm, l=2000mm				
KEEW233Ø	Düsenaufsatz zum Klemmen				
KEEW234Ø	Windabweiserdüse/Schlitzhaube				
	KAMINERHÖHUNG DW-FU				
DW08Ø *3	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m				
DW08-2Ø *3	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m				
DW08-3Ø *3	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 3,0m				
DW10-3Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1), eckige Öffnung 210x140mm, passend für DW08-3, inkl. Klemmband				
DW2939Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Wasserabweiser				
DW10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)				
DW13Ø	Längenelement 1000mm				
DW14Ø	Längenelement 500mm				
DW32Ø	Mündungsabschluss Unterdruck (bis 600°C/N1)				

- *1 Aufpreis für Revision, eckigen Einschub und verlängerten Einschub auf Anfrage
- *2 Aufpreis für Revision, eckigen Einschub, verlängerten Einschub und größere Abmessungen auf Anfrage. Sperrgutartikel mit zusätzlichen Frachtkosten! Aufschlag für 1,0mm +15%
- *3 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026

System KAMINERHÖHUNG

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Formular zurücksetzen | E-Mail

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____ Tel.:

Lieferanschrift / Kommission: _____

_____

Terminwunsch: _____ ☐ Abholung: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

CODE	KAMINERHÖHUNG DW-ECO 2.0	Ø	Ø	Ø	Ø
		▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼			
205-DWETN08Ø *1	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5m				
205-DWETN08-2Ø *1	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, l=220mm), maximale Aufbauhöhe ab Grundplatte 2,0m				
205-DWETN10Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1)				
215-DWECO2939Ø	Revisionselement (bis 600°C/N1) mit eckiger Öffnung 210x140mm und Wasserabweiser				
205-DWETN13Ø	Längenelement 1000mm				
205-DWETN14Ø	Längenelement 500mm				
205-DWETN32Ø	Mündungsabschluss				
	KAMINERHÖHUNG ZUBEHÖRTEILE				
KEEW236Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
DW42Ø	3-Punkt-Abspannschelle				
KEEW237	Befestigungsset für 3-Punkt-Abspannschelle (verzinkt)				
KEEW242	Abspannseil (verzinkt), Preis pro Meter				
ZUDA1069	Falz-Klemme für 2-Punkt-Abspannschelle, 2 Stück				

• *1 Auf Anfrage auch mit eckigem Einschub möglich

Ihre Auftragsannahme Tel. + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 8008 | Kostenlose Bestellung Fax 0800 - 373 64 27 | bestellung@jeremias.de | www.jeremias.de | Stand November 2026